


S 200

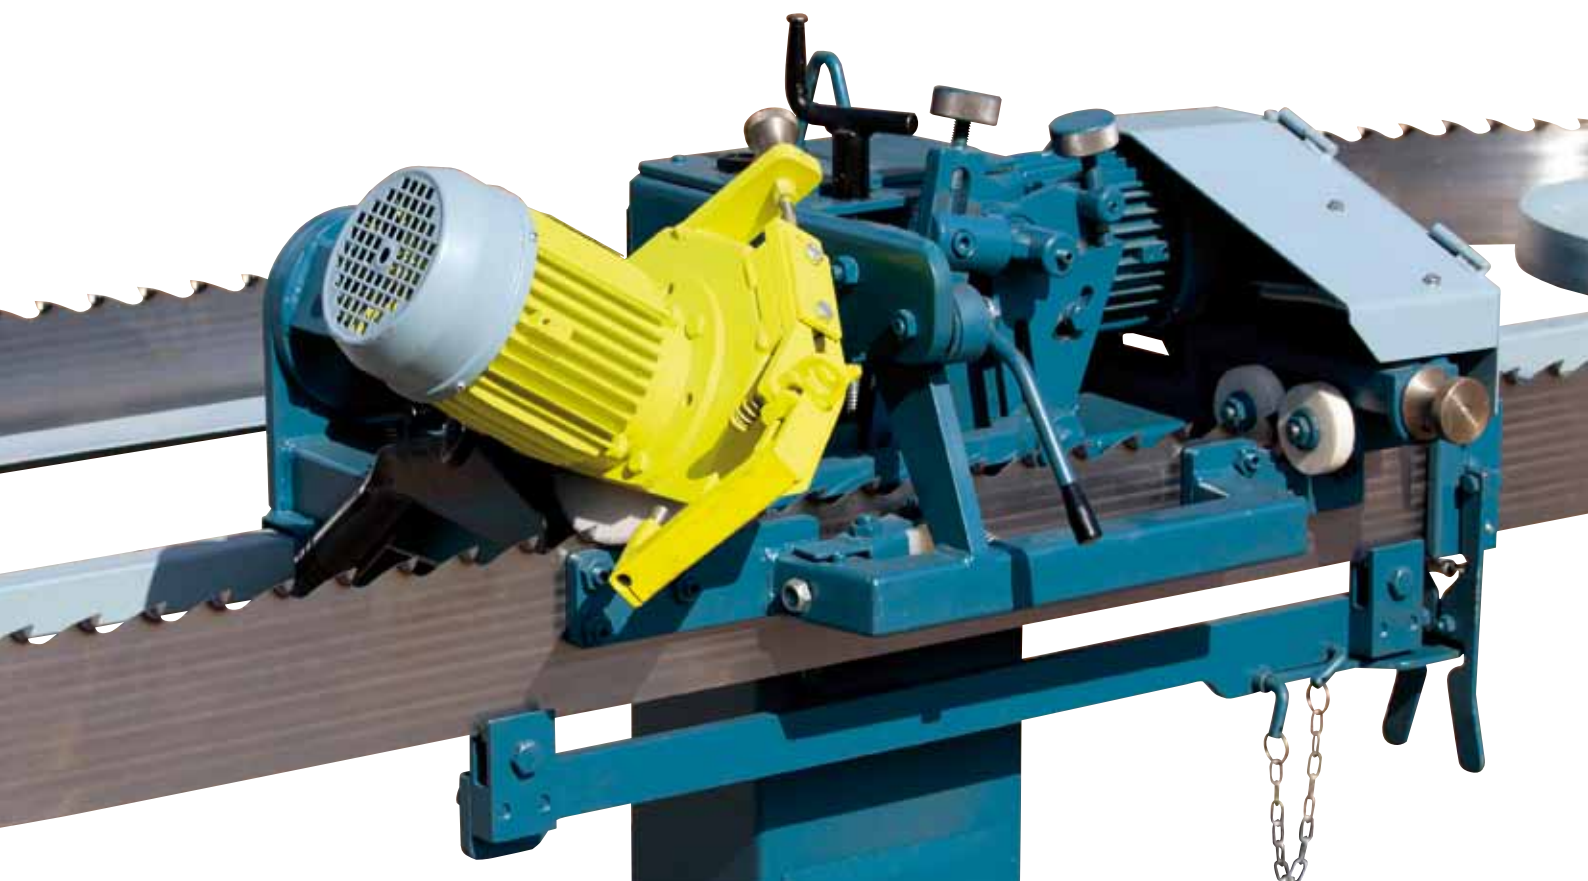

63

THE MACHINE COMPANY SINCE 1955

Gain de temps en rectifiant soi-même. Les affuteuses rectifieuses automatiques permettent de rectifier les lames émoussées directement sur place. L'affutage et l'égailisation latérale s'effectuent en une seule opération. La construction facilement démontable de l'affuteuse permet de la transporter aisément.

Caractéristiques de l'équipement:

- Dispositif de serrage manuel pour lames de scie à ruban.
- Avance manuelle pour la face de la dent et le dos de la dent.
- Dispositif d'extraction de la meule.
- Pince de nettoyage côté alimentation.
- Faibles vibrations, meule à entraînement direct.
- Extra-précise: la dent poussée est celle qui est affutée.
- Construction robuste et compacte, démontable pour transport en voiture.
- Option: Egalisateur pour lames de scie écrasées, affutage et égalisation latérale en une seule opération.



Très précis

S 200

Longueur de lame	5,000 – 9,500	mm
Largeur de lame	80 – 206	mm
Pas de denture	30 – 50	mm
Meule	Ø 200 x 10 x 20	mm
Meule égalisatrice	Ø 60 x 16 x 15	mm
Motorisation meule	0.55	KW
Motorisation avance	0.55	KW
Vitesse d'avance	24	teeth per min.
Poids	130	kg



Pince de nettoyage



Dispositif d'extraction Meule



Compteur de cycles

