

JEDNOLISTÁ
OMÍTACÍ PILA

EB 100

Přesný řez. Prkno zůstává ležet na stole, řezný kotouč jezdí dopředu a zpět.

Optimální výtěžnost: Na nulové pozici je neomítnuté prkno zaměřeno a třísky odstraněny.

Maximální posuv: U podélny pily, kterou obsluhuje jeden člověk, lze plynule nastavit optimální rychlost posuvu na různou tloušťku prken.

Rovnoběžný/paralelní řez: Po prvním řezu je prkno otočeno a nastavitelným dorazem na požadovaný rozměr rovnoběžně seříznuto. Tento paralelní doraz je možno na straně odklopit dolů.

Dodatečné boční dorazy umožňují řez latí.



EB100

max. řezná délka	4.400 – 5.200 mm
max. řezná výška	100 mm (doplňky 135 mm)
El. motor	5,5 KW (doplňky 7,5 KW)
Posuv	plynulý
Hmotnost	600 – 900 kg
Doplňky	Čárový laser Odsávací kanál



DB 65 . DB 90 . EB 100



THE MACHINE COMPANY SINCE 1955

RESCH & B GMBH


I-39053 Blumau (Südtirol) - Blumauer Straße 17 - T +39 0471 35 31 37 - F +39 0471 35 31 77 - info@resch-3.com - www.resch-3.com

DB 65 . DB 90



Typ	DB 65	DB 90	
S max. průchozí výška	65	90	mm
max. průchozí šířka	850	850	mm
B Šířka řezné hlavy	1.400	1.535	mm
* Běžné řezné délky	4,4 – 5,2 – 6,2	4,4 – 5,2 – 6,2	m
max. vzdálenost řezných kotoučů	500	500	mm
min. vzdálenost řezných kotoučů	70	70	mm
Průměr řezného kotouče	300	350	mm
Rychlost posuvu	0 – 90	0 – 90	m/min
El. motor řezného kotouče	2 x 4,6	2 x 7,5	KW
Celková hmotnost	1.500	1.800	kg

* Ostatní délky formou poptávky

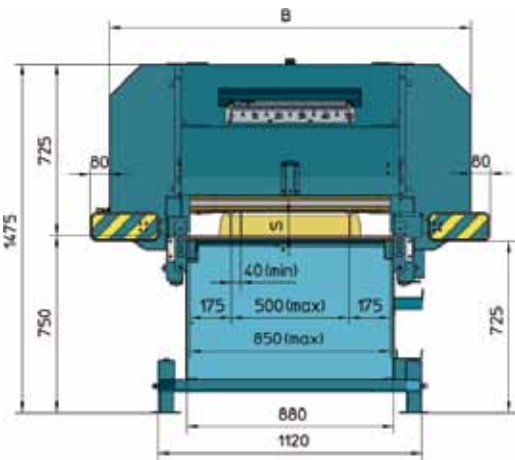

Přesnost: Prkno zůstane na stole ležet a řezná hlava se pohybuje vpřed a vzad. Dvě přítlačné rolly před a za řeznými kotouči přidržují dřevo při řezání. Tento pracovní postup je na trhu ojedinělý a zaručuje přesný, souběžný a rovný řez.


Úspora místa: Prkno zůstane na stole ležet a není posouváno v podélném směru.

Maximální výkon: Neustálá kontrola průtoku proudu na motorech pily vede k automatickému nastavení rychlosti posuvu.

Jednoduchá obsluha: Každé jednotlivé prkno je pomocí příčných řetězů posazeno na nulový bod pomocí laseru. Následně je nastaven druhý řezný kotouč tak, aby bylo dosaženo maximální výtěžnosti. Na ovládacím pultu je možné nastavit požadovaný rozměr. Boční doraz, nastavitelný od 3 do 15 cm, umožňuje řezání latí.

Obsluha jednou osobou: Vkládací a odebírací postup se uskutečňuje stranou a může být prováděn pouze jednou osobou. U běžných omítacích pil, kde je prkno posouváno, je třeba na vkládací a odebírací straně vždy jednu obsluhu.

Žádné odsávání: Rychlostí otáček řezného kotouče se piliny a špony dostávají nádoby. Tato nádoba je vždy v konečné pozici vyprázdněna.

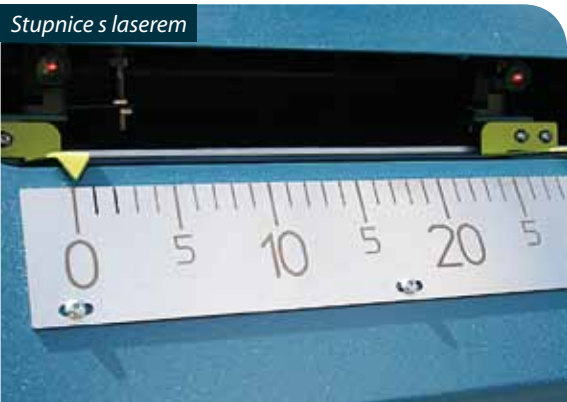

DB 65 . DB 90

