

SUŠICKA - HR 40



THE MACHINE COMPANY SINCE 1955


SUŠICKA

HR 40

Průtokový sušič byl speciálně vyvinut pro sušení dřevní štěrky.

- Produkuje kvalitní dřevní štěrku sušenou horkým vzduchem a prosévanou.
- Nízká spotřeba elektrické energie při vysokém sušícím výkonu.
- Optimální 4vrstvé sušení díky nepřetržitému obracení štěrky.
- Kompaktní řešení, malá prostorová náročnost.
- Vhodné zejména v kombinaci s dřevěným plynovým generátorem pro výrobu tepla a elektřiny.
- Prosátá jemná frakce může být odvedena samostatně nebo znovu přimíchána k hlavnímu materiálu.
- Jednoduché ovládání s automatickou regulací vlhkosti.
- Vzdálená údržba přes PC nebo mobilní telefon s upozorněním na poruchy.
- Volitelně: dopravní jednotky pro přívod a odvod materiálu.

Automatické ovládání

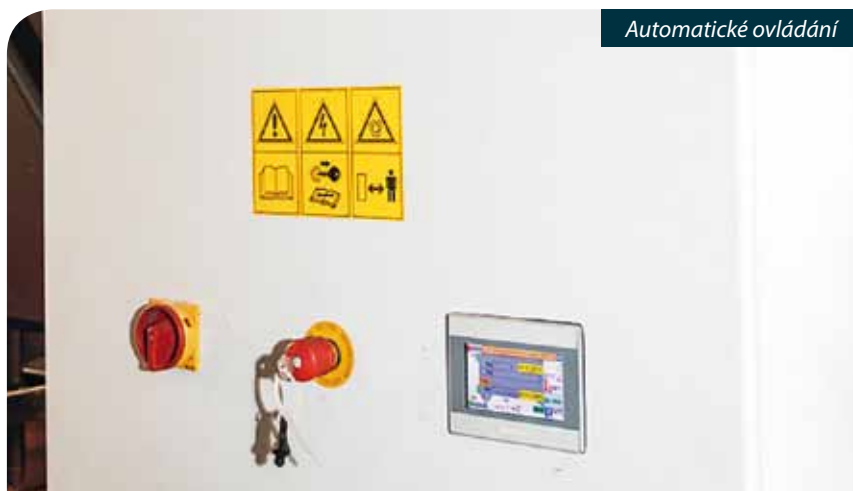

Typ	HR40	HR40-L	HR40-XL	
Sušicí kapacita min.	120	180	250	kg/h
Max. tepelný odběr	120	180	250	KW
Elektrický příkon	4,0	5,5	7,5	KW
Požadovaná teplota vody	min. 80 - 90			°C
Zbytková vlhkost min.	5			%
Max. velikost štěrky	GR 20 - GR 50			
Délka x šířka x výška	6,2x2,3x4,5	7,7x2,3x4,5	8,1x2,6x4,5	m
Výstupní otvor	1.050 x 700	1.050 x 700	1.600 x 1.000	mm
Hmotnost	3.000	4.500	7.500	kg



Energeticky úsporná sušička Power!

RESCH 3 GMBH

I-39053 Blumau (Südtirol) - Blumauer Straße 17 - T +39 0471 35 31 37 - info@resch-3.com - www.resch-3.com

